

F.A.I.C. SRL
Forniture Articoli Industriali e Civili

MONTAGGI E GUARNIZIONI

**ARTICOLI PER GUARNIZIONI
ARTICOLI PER SALDATURA
LUBRIFICANTI DISINCROSTANTI
ARTICOLI PER RIPARAZIONI
NASTRI E COLLANTI
MENSOLE E TASSELLI
COLLARI REGGITUBO**

GUARNIZIONI



Ø est.
Ø int.

GUARNIZIONI PER CODOLI DI AMIANTITE GRAFITATA DI GOMMA TELATA

poll.	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½
mm	14	19	25	30	40	45
mm	8	10	12	20	30	32



Ø est.
Ø int.

GUARNIZIONI DI GOMMA PER CONTATORI

poll.	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2
mm	25	25	30	37	44	55	70
mm	12	12	20	25	33	38	50



Ø est.
Ø int.

GUARNIZIONI DI AMIANTITE GRAFITATA PER BOCCHETTONI

poll.	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	4
mm	27	35	38	44	56	62	72	95	109	134
mm	19	26	28	32	42	47	65	74	90	114



Per rubinetti
Ø est.
Foro x dado

GUARNIZIONI DI GOMMA PER RUBINETTI

poll.	3/8	1/2	3/4	1
Ø	3/8	1/2	3/4	1
mm	15	17	24	30
mm	4	4	5	5



Ø est.
Ø est.

GUARNIZIONI PER RADIATORI

Di amiantite

Adatte per tappi e riduzioni

Di carta

Adatte per nippli

poll.	1	1¼
mm	42	59
mm	32	42



GUARNIZIONI RADICALI PER PILETTE

poll.	1/2	3/4	1	1¼
-------	-----	-----	---	----



GUARNIZIONI PILETTE

Cestello

Gattinara

Godet



GUARNIZIONI CONICHE DI GOMMA

Adatte per cannuce, canotti, curve cromate.

Ø int. mm 10 12 14 25 30 32

ARTICOLI PER GIUNZIONI



PASTA KOLMAT

Adatta per impianti di gas, acqua calda e fredda. Si usa generalmente abbinata alla canapa.

Barattolo da 800 cc.



ATINITE

Particolarmente adatta per guarnizioni di filetti negli impianti per vapore, acqua, gas nonché di riscaldamento. Penetra e si ferma negli spazi liberi assicurando la più perfetta tenuta e l'assoluta durata.

LIQUIDA

Bianca in barattolo da Kg. 0,500.

Nera in barattolo da Kg. 0,500.



SOLIDA

Panetto da Kg. 0,500.



PASTA VERDE VIKY

Prodotto anti bloccante per guarnizioni di giunti di condutture di gas, aria, acqua calda e fredda. Non indurisce, preserva dall'ossidazione, è inalterabile nel tempo ed è priva di sostanze nocive.

Barattolo da Kg. 0,450.

Barattolo da Kg. 0,900.



GRAFITOL

Grasso speciale per la lubrificazione costante dei rubinetti e valvole per vapore, acqua, gas, ecc. anti bloccante per bulloni, viti, guarnizioni soggette ad alte temperature e pressioni.

Barattolo da Kg. 0,500.



MULTILUBE

Spray adatto alla lubrificazione ed allo sbloccaggio dei filetti. Protegge dalla ruggine e dalla corrosione.

Bomboletta da Kg. 0,400.



CANAPA PETTINATA

Trecce da Kg. 0,300 (circa).



TEFLON IN ROTOLI

Normale.

Alto mm. 19.

Speciale per alte temperature.

ARTICOLI PER GIUNZIONI



STUCCO PER CALDAIE

Mastice ideale per la stuccatura di caldaie, forni, stufe, caminetti ecc. È un prodotto incombustibile e si combina perfettamente col ferro e la ghisa.

Panetto da Kg. 1,000.



MASTICE PER SANITARI

Mastice per guarnizioni su tubazioni di scarico in genere di vasche da bagno, lavabi, bidets, lavatoi, wc., sifoni ecc.

Panetto da Kg. 0,500.


ARTICOLI PER SALDATURA

FILO FERRO

Adatto per saldare tubo e raccordi di acciaio.

ELETTRODI SIDEROTERMICA

Idonei alla saldatura di tubi e raccordi di acciaio in tutte le posizioni.



NOVOCITO

Idoneo per acciai di ogni spessore, ideale per saldature verticali discendenti, molto scorrevole, estetico e di facile impiego.

CITO BASICO

Idoneo per acciai al carbonio a medio e alto limite elastico. Il basso contenuto di idrogeno nel materiale depositato minimizza il rischio di fessurazioni. Ottime qualità radiografiche ed estetiche nelle saldature anche verticali.

Ideale per costruzioni navali, per impianti di riscaldamento e di carpenteria in genere.

CITOFLEX

Idoneo per acciai tipo API 5LX - X42 - X46 - X52 ecc. di facile impiego, scorrevole, penetrante e con ottime qualità radiografiche. Ideale per saldature verticali discendenti e sopratesta.

CITOXID

Idoneo per acciai Inox AISI 304 - 309 - 310 - 316 ecc. Il basso contenuto di carbonio garantisce miglior resistenza alla corrosione intergranulare dovuta alla precipitazione dei carburi. Ideale per saldature in tutte le posizioni.

ARTICOLI PER SALDATURA E BRASATURA



STAGNO

IN PIATTINA AL 35%.



IN VERGHE AL 35%.

IN VERGHE AL 40%.

IN VERGHE AL 50%.



LEGA SALDANTE

Composta da: 51,5% di Piombo, 45% di Stagno e 3,5% di Argento.

Rotolo da Kg. 0,500.



STAGNO SALD

Disossidante per saldature a stagno di raccordi e tubi di rame.

Barattolo da gr. 75.



STEARINA

Disossidante solida per saldature a stagno. Idonea per piombo, ottone, rame e ferro

Barretta da Kg. 0,100.



HASDE

Pasta decapante idonea per saldature a stagno di tubi e raccordi di rame.

Barattolo da Kg. 0,250.



DECAGEL CALEFFI

Pasta autodecapante in gel per le saldature a stagno di tubi e raccordi di rame.

Tubetto.

Barattolo con pennello.



LUBRIFICANTI - DISINCROSTANTI



OLIO PER FILIERA

Indicato per le operazioni di filettatura e di lubrificazione. Consente una lunga durata dei pettini.

Confezione da Kg. 5,000.



OLIO SPRAY PER FILIERA

Predisposto per una lubrificazione uniforme; è molto indicato per filettature manuali.

Bomboletta da Kg. 0,500.

Raccomandazioni per l'uso dell'olio da taglio

Si segnala agli utilizzatori di evitare nel modo più tassativo che l'olio entri all'interno dei tubi filettati. Qualora l'olio entrasse nell'interno del tubo, è assolutamente necessario procedere immediatamente, prima dell'installazione, alla pulitura ed al lavaggio del tubo stesso in quanto l'olio seccato nei tubi darà un pessimo odore all'acqua potabile.



DISINCROSTANTE

Si impiega per eliminare i dannosi depositi calcarei che occludono le tubazioni degli impianti di riscaldamento di facile impiego, non corrosivo.

Si addiziona all'acqua in percentuali variabili tra il 3 e il 5%.

Confezione da Kg. 5,000.



ANTIGELO

Adatto per impianti di riscaldamento che funzionino saltuariamente con temperature oltre i -5°C . L'antigelo oltre a proteggere gli impianti offre anche una eccellente difesa contro la corrosione.

Confezione da Kg. 30.



METAN THERM

Rimuove le incrostazioni e i depositi assicurando il massimo rendimento nelle caldaie murali e nei boiler. Diminuisce la formazione di ossido di carbonio.

Bomboletta spray a propellente ecologico.

GRASSO PER RUBINETTI

Per la lubrificazione costante dei vitoni.

Confezione gr. 25.

DISSOLVITORE DI CALCARE

Per la pulizia e il buon funzionamento della rubinetteria cromata e colorata.

Confezione cc. 250.

ARTICOLI PER RIPARAZIONI RAPIDE

METALLI PLASTICI PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE



Composti epossidici bi-componenti. Adatti per un'ampia varietà di riparazioni di impianti e attrezzature dove si richieda una duratura protezione contro l'abrasione e la corrosione degli agenti atmosferici e chimici. La parte riparata con "DEVCON" può essere forata, filettata e lavorata con i normali utensili o verniciata. Prodotto di punta di questa gamma è il titanio pastoso (HP) adatto in modo particolare per eseguire le più esigenti riparazioni come ripristinare pompe usurate, alberi e anelli rigati, ventole, valvole a farfalla, piastre e tubazioni. Confezioni a Kg. 0,5 e 1.

RESINE EPOSSIDICHE CARICATE CON METALLO

Per proteggere, riparare e ricostruire parti esposte a gravose condizioni di lavoro. Sono bi-componenti di facile e rapida miscelazione, caricate con: acciaio, alluminio, bronzo o acciaio inox. Particolarmente indicate per riparare fenditure o rotture su impianti, macchinari e fusioni; otturare perdite su tubi, raccordi, flange e serbatoi; ricostruire i corpi o i componenti, di valvole e pompe. Confezioni da Kg. 0,5 - 1 - 10.




ZIP PATCH

Consente di eseguire riparazioni rapide e permanenti applicando una "pezza" sui punti di perdita di tubazioni serbatoi, containers e su altri elementi di ferro acciaio normale o inox, titanio, PVC, fibra di vetro, alluminio, legno, ceramica, calcestruzzo. Uso molto semplice e rapido; ottima resistenza agli agenti chimici, alla corrosione e all'umidità. Pressione di scoppio minima 69 bar. Confezione a partire da 5 pezzi.

TERMOINDURENTE VIKY

Mastice bi-componente per piccole riparazioni.

COLLARI DI RIPARAZIONE

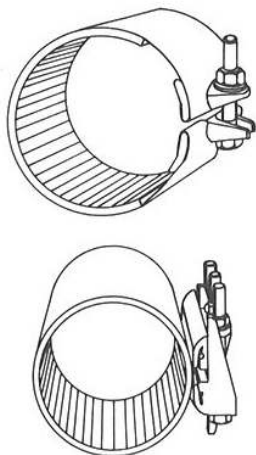


Caratteristiche tecniche: Fascia in acciaio inox AISI 304, tiranti in acciaio zincato o speciale, morsetto in ghisa sferoidale e guarnizione in gomma nitrilica atossica e resistente agli idrocarburi.

A UN TIRANTE

A TRE O QUATTRO TIRANTI

DN Tubo	21	26	33	42	48	60	76	89	114	139	159
Ø	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6

NASTRI E COLLANTI



NASTRO VIPLA

Adatto a ricoprire e sigillare i rivestimenti in poliuretano espanso. Disponibile nei colori: rosso, blu, bianco e grigio.

Rotolo da circa Kg. 1,000.



NASTRO AUTOAMALGANANTE

Stesse proprietà e caratteristiche del rivestimento del tubo Gysko.

Consigli per l'impiego: Pulire accuratamente la superficie da proteggere, applicare il nastro in tensione (riduzione del 50% della larghezza). Le spire devono essere sovrapposte del 50% iniziando e finendo sulla parte già rivestita per almeno 5 cm.

Rotolo da circa Kg. 0,500.



COLLANTE TANGIT

Adatto per l'incollaggio di raccordi e tubi in PVC. Atossico.

Barattolo da Kg. 0,500.

Tubetto da Kg. 0,150.



DILUENTE "FIP"

Per la pulizia preventiva delle parti in PVC da incollare.

Barattolo da Kg. 1,000.



ADESIVO POLISOCOL

Adatto per incollare tubi isolanti su tubi metallici.
Temperatura massima di esercizio 100°C.

Barattolo da Kg. 1,000.

MENSOLE E TASSELLI

PER RADIATORI

MENSOLE DA MURARE

ADATTE PER RADIATORI DI ALLUMINIO

In ACCIAIO ZINCATO

L mm 180

MENSOLE PIATTE DA MURARE

ADATTE PER RADIATORI DI GHISA O DI ACCIAIO

Esecuzione zincata

L mm 230 - 260 - 290

COPPIA DI MENSOLE A TASSELLO AD ESPANSIONE

ADATTE PER RADIATORI

	in Ghisa o		Alluminio	
L	mm200	230	260	170
Tassello	Ø 16	16	16	12

PER SANITARI

COPPIA DI BULLONI FISSALAVABI

Completa di tasselli ad espansione

Rondella di nylon, Dado di acciaio

L mm 120 - Tassello Ø 14

COPPIA MENSOLINE FISSALAVABI

In zama cromata per lavabi

Completa di viti di fissaggio, tasselli e martelletti in ottone

MENSOLA PER LAVELLI E LAVATOI

In acciaio smaltato bianco

L mm da 40 a 45

TASSELLO FISSAVASI E BIDET

In ottone cromato completo di rosetta e tassello in nylon

Confezione: 4 pezzi

VITE FISSAVASI E BIDET

In ottone completa di dado da murare

Confezione: 4 pezzi

COPPIA STAFFE FISSAVASI E BIDET

Per il bloccaggio laterale dei sanitari

In ottone completa di tassello in nylon e dadi esterni cromati

MENSOLE E TASSELLI

PER TUBI



Collare di acciaio zincato con fissaggio a tassello di nylon

Viti passanti su fori filettati - Controdado di registrazione e bloccaggio . Adatto per tubazioni di acciaio


poll.	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	4
Tassello Ø	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12



Collare di acciaio zincato senza tassello

Viti passanti su fori filettati - Adatto per tubazioni in acciaio.

poll.	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	4
-------	-----	-----	-----	---	----	----	---	----	---	---



COLLARE PESANTE PER TUBAZIONI

CON GAMBO DA MURARE

Esecuzione in acciaio zincato

poll.	3/8	1/2	3/4	1	1¼	1½	2	2½	3	4
-------	-----	-----	-----	---	----	----	---	----	---	---

Collare per tubo polietilene

con dado elettrosaldato Ø 1/2

Per tubo Ø est. 40 50 63 75 90 110 125 160

PER SCALDABAGNI

COPPIA BULLONI

TASSELLO DI NYLON A ESPANSIONE

Parti di acciaio zincate

L	mm	100	120	140
Tassello	Ø	12	14	14



FISCHER

TASSELLI "S"

In nylon adatti per mattoni pieni, forati e calcestruzzo

Tassello Ø 6 8 10 12


TASSELLI "S"

Completi di viti in ferro nichelato


TASSELLI "SLM"

In acciaio adatti per calcestruzzo

L. vite	mm	50	60	80	90
Tassello	Ø	6	8	10	12



COLLARI E REGGITUBO

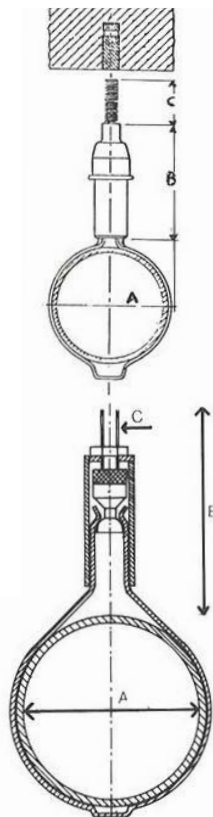

COLLARI PENSILI BK

Adattabili a molteplici applicazioni, resistenti, economici e di facile impiego. In acciaio zincato, vengono avvitati a barre filettate e dispongono di un incavo di bloccaggio a baionetta.

COLLARI PENSILI BKI

Collari BK forniti con un profilato in gomma per migliorare l'isolamento termico e acustico (-20 dB), e la protezione dalle correnti vaganti.

Temperature di esercizio -50°C +110°C.

A	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
B	40	40	40	40	40	40	54	54	60	60	60	60
C	6	6	6	6	6	6	8	8	12	12	12	12
Spessore	12	12	12	12	12	12	16	16	25	25	25	25

COLLARI PENSILI ANTI-INCENDIO BKS

Collari in acciaio zincato sur-dimensionati che assicurano un ancoraggio rigido e affidabile durante la fase operativa degli erogatori Splinker. Omologati dalla Factory Mutual Research Co. di Boston (U.S.A.) e dalla National Fire Protection Association (U.S.A.).

A	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
B	90	90	90	90	90	135	135	185	190	195	210
C	10	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12
Spessore	12	12	12	12	12	16	16	25	25	25	25

ACCESSORI E RICAMBI PER COLLARI PENSILI

DADI NORMALI ZINCATI - GUAINI DI PROTEZIONE T - BARRE IN ACCIAIO ZINCATO DA MT. 1
 RONDELLE S ZINCATI - DADI A MARTELLO - VITI A MARTELLO - SNODI SFERICI K
 PROFILATI R2 DA MT. 2 - PONTI DI COLLEGAMENTO - STAFFE PER TRAVI KCV - PORTA TARGHETTA

COLLARI UNIVERSALI BSA

In acciaio zincato e passivato con profilato in gomma per migliorare l'isolamento termico, elettrico e acustico (18 dB) adatti per tubi filettati gas, bollitori, rame e PVC. Fino ai 2" pollici le due metà sono incernierate e serrate con 1 vite: oltre sono fissate con 2 viti. Caratteristica peculiare dei collari BSA è la distanza minima che deve intercorrere tra il tubo e la parete o il soffitto.

A	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
C	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	10	10
Spessore	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

COLLARI "STABIL"

In acciaio zincato con dado quadrato saldato. Fornito completo di bulloni e dadi senza barra e/o tassello.

A	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5
---	-------	---	-------	---	---	---

COLLARI A U

Per sospensioni, guide o punti fissi di tubazioni. In acciaio zincato completi di 4 dadi e 4 rondelle.

A	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6
B	42	47	54	62	74	84	104	111	114	164	194
C	20	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24
Spessore	6	6	6	8	8	8	8	8	8	8	8